Miele
PROFESSIONAL

Värmeväxlare
HX 300, VVX 200

Värmeväxlare HX 300, VVX 200

Värmeväxlare HX 300, VVX 200
för energieffektiv torkning

- För bättre klimat i tvättstugan
- Kortare torktider
- Ger en årsgenomsnittlig sänkning av energi-förbrukning med ca 30 %
- Anslutning för kondensavlopp med bottenfilter
- Aluzinkbelagd och vitlackerad med värmeväx-lare av aluminium
- Tillbehör: Kanalfläkt, art 59.9976.30. Med anslutningar Ø125 mm som friblåsande ger 350 m^3/h.

Teknisk data		HX 300	VVX 200
Mått	Bredd	400 mm	550 mm
	Höjd	400 mm	485 mm
	Djup	210 mm	420 mm
4 st anslutningar	Ø	125 mm	200 mm
Kondensanslutning	Ø	12 mm	12 mm

HX 300

VVX 200

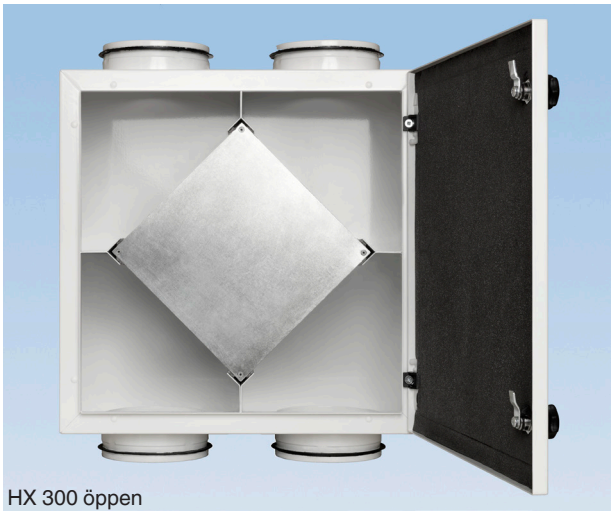
HX 300 öppen

VVX 200 öppen

Kurvor för mottryck och verkningsgrad

HX 300

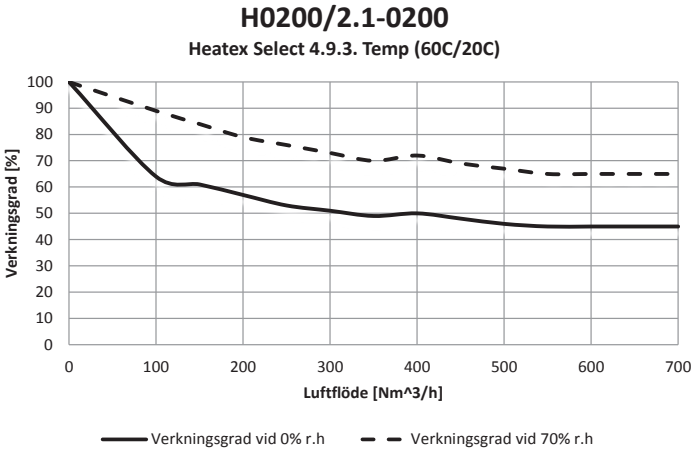

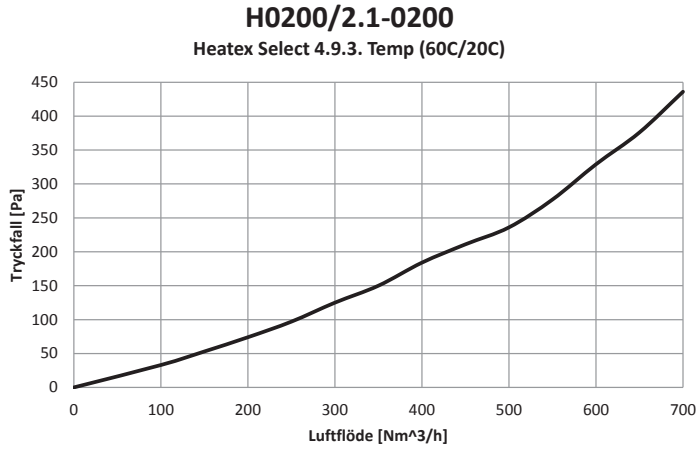

VVX 200

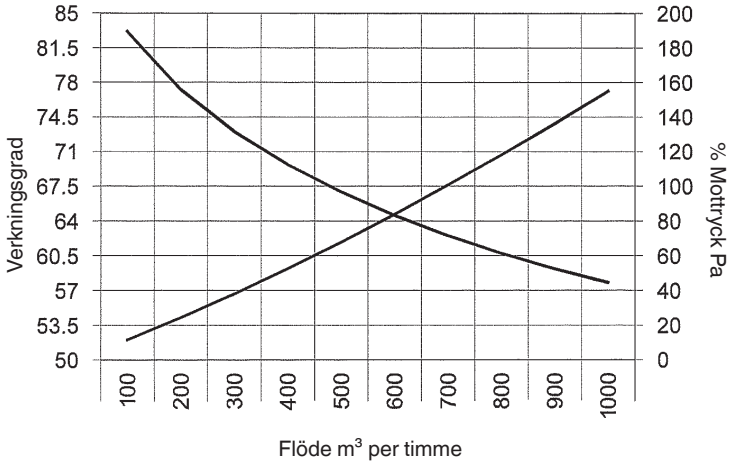

Installationsråd

- På produktbladet för respektive tumlare framgår maximalt flöde och mottryck. Kanaldragningar skall dimensioneras så att det totala mottrycket, i växlare samt till- och frånluftskanalerna, tillsammans inte överstiger max mottryck.
- Om max mottryck beräknas bli för högt måste kanalernas dimensioner ökas, alternativt frånluftskanalen förses med en hjälpfläkt.
- Skall torktumlare PT7136 eller PT5136 anslutas till värmeväxlare skall tumlaren monteras på sockel för värmeväxlare, art 59500606, som har en frånluftsanslutning, Ø 125 mm.
- Om ett torkskåp skall anslutas via en värmeväxlare krävs alltid en hjälpfläkt, på frånluftskanalen. Hjälpfläkten skall friblåsande ge min. 350m^3/h.
- Utgående kanal bör förses med ett fjäderbelastat backspjäll vid slanganslutningen, alternativt jalusispjäll på utsidan, för att undvika kallras i kanalen.
- Ingående kanal bör isoleras, mellan fasad och växlare, för att undvika kondensutfällning utanpå kanalen. Om frånluftskanalen passerar kalla utrymmen, exempelvis utsätts för kallras, bör också den isoleras föra att undvika kondensutfällning utanpå kanalen.
- Veckade flexibla anslutningsslangar bör hållas korta då de ger onödigt turbulent luftströmmar och därmed högt mottryck.
- Samtliga Miele Professional frånluftstorktumlare och torkskåp, med bredd 120-180 cm, har en anslutning, 230 V, för extern hjälpfläkt.
- HX 300 kan monteras för både vertikal och horisontell kanalanslutning. Dörren hängs vid behov om. Kontrollera att två kondensanslutningar alltid mynnar nedåt!

Miele AB
Box 1397, Industrivägen 20
171 27 Solna
Telefon: 08-562 29 000
Telefax: 08-562 29 209
www.miele-professional.se

2015-01-26